

BETONMISCHSCHAUFEL SIMA

Problemlos gleichmäßiges Mischen

Die Betonmischschaufeln von Sima bieten auf allen möglichen Anbaugeräten höchste Flexibilität.

Zum Beispiel finden Sie auf Kompaktlader, Radlader, Teleskoplader, Bagger, Heckbagger oder Traktoren den perfekten Einsatz.


Mit diesen Mischschaufeln ist das Anrühren von großen, sowie auch von kleineren Mengen Beton kein Problem mehr. Die unterschiedlichen Mischgüter wie z.B. Trockenbeton, Monokornbeton, erdfeuchten Beton und viele andere Sorten stellen für das Mischen kein Hindernis dar.

Die SIMA-Mischschaufeln gibt es in 14 unterschiedlichen Größen mit denen zeitsparend und unabhängig vor Ort gemischt werden kann.

Während des Transportes dreht sich die Schnecke weiter, um ein Verklumpen zu verhindern. Zum exakten Ablassen des Betons kann der Entladeschlauch mit 1500mm Länge an der Mischschaufel montiert werden.

STANDARD-AUSSTATTUNGSMERKMALE



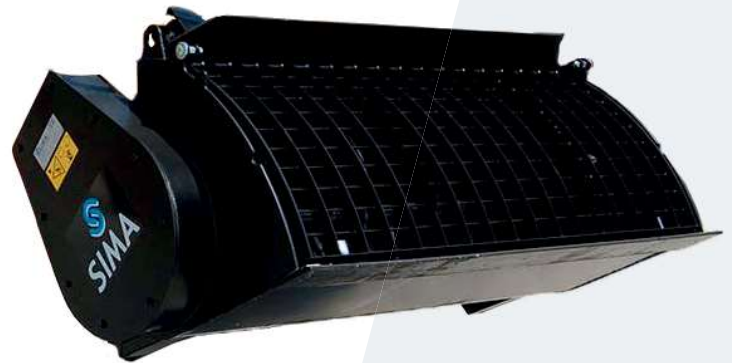




- Mischerschneckenringe aus verschleißfestem Stahl Hardox HB500
- Verteiler zur Aktivierung der Entladeöffnung
- Verzinktes Schutzgatter mit Zementsackaufreißzähnen
- Hydraulikschläuche und elektrischen Kabeln für den Anbau an die Baumaschine
- Ablassschlauch aus Gummi mit Führungsstange
- Danfoss Hydraulikmotor



OPTIONAL WÄHLBARES ZUBEHÖR

- Gatter mit hydraulischer Öffnung und Sicherheitsventil
- Gatter mit Gasdruckzylindern und Sicherheitsventil
- Doppelter Boden in verschleißfestem Stahl Hardox HB450
- Auslassrutsche für das seitliche Entladen
- Druckblase
- Öldruckregelventil

BETONMISCHSCHAUFEL

Typ							
	Arbeitsvolumen (lt)	Max. Druck (bar)	Ölversorgung (l/min)	Gesamtbreite (mm)	Leergewicht (kg)	Arbeitsgewicht (kg)	Antrieb
S10	100	130 - 180	40 - 75	1.000	220	460	Untersetzungsgetriebe
S15	150	130 - 180	40 - 75	1.000	240	600	Untersetzungsgetriebe
S20	200	130 - 180	40 - 75	1.250	280	760	Untersetzungsgetriebe
S25	250	140 - 180	40 - 75	1.550	365	965	Kettenantrieb
S30	300	140 - 180	40 - 75	1.650	385	1.105	Kettenantrieb
S35	350	180 - 210	40 - 75	1.700	425	1.265	Kettenantrieb
S40	400	160 - 190	65 - 90	1.650	560	1.520	Kettenantrieb
S45	450	160 - 190	70 - 150	1.750	630	1.710	Kettenantrieb
S50	500	160 - 190	70 - 150	1.950	770	1.970	Kettenantrieb
S75	750	180 - 200	125 - 240	1.950	920	2.720	Kettenantrieb
S100	1.000	160 - 190	125 - 240	2.100	1.000	3.400	Kettenantrieb
S150	1.500	160 - 210	200 - 350	2.200	2.200	5.800	Kettenantrieb
S180	1.800	160 - 210	200 - 350	2.300	2.300	6.650	Kettenantrieb
S200	2.000	160 - 210	200 - 400	2.450	2.450	7.250	Kettenantrieb

