



GEEL Land- & Forsttechnik GmbH
 Gewerbegebiet Salzweg 7
 A-4894 Oberhofen am Irrsee
 Tel.: +43 6213 / 200 50
 Fax: +43 6213 / 200 50-16
 office@geel.at
 www.geel.at



Betonmischschaufel Doppelentladung

Damit werden auch Sie zum Profi

Mit unserer Betonmischschaufel ist das Anrühren von kleineren Mengen Beton auch auf schlecht zugänglichen Baustellen kein Problem. Es wird dort gemischt wo der Beton gerade gebraucht wird.


Die Mischschaufeln sind geeignet für Radlader-, Bagger-, Lader- und Traktor-anbau.

Zum exakten Ablassen des Betons kann der Entladeschlauch mit 1500 mm Länge an der Mischschaufel montiert werden.

Standartmäßig ist die Betonmischschaufel ausgestattet mit:
 Schaufelkörper aus verschleißfestem Stahl HB400 - feste Schutzgitter - Sackbrecher - automatischer Kettenspanner - Elektrischer Steuersatz - Schnellkupplungen für Lader - geschraubte Aufhängung - Elektroventil mit Hydraulikleitungen

Eigenschaften:

- Doppelentladung
- hydr. Öffnung der Bodenentladung Mittig
- manuelle Seitenentladung
- vollgeschützter Hydraulikmotor
- Geometrie ist auf die Trägermaschine optimiert

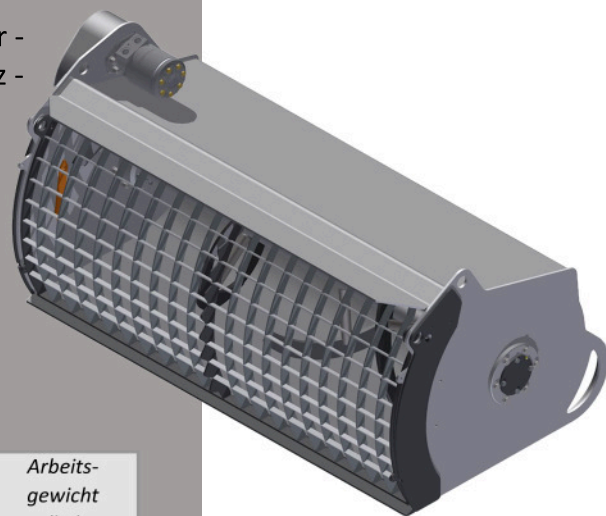

Typ	Arbeitsvolumen (L)	Arbeitsdruck (bar)	Erf. Ölmenge (l/min)	Breite (mm)	Leergewicht (kg)	Arbeitsgewicht (kg)
BM 150 TD	150	225	30	1285	310	670
BM 200 TD	200	225	30	1490	335	815
BM 250 TD	250	225	40	1565	435	1035
BM 330 TD	330	300	35	1605	455	1247
BM 400 TD	400	300	35	1785	480	1440
BM 500 TD	500	310	70	1795	720	1920
BM 600 TD	600	310	70	2020	740	2180
BM 700 TD	700	310	70	2090	790	2470
BM 1100 TD	1100	330	100	2160	1060	3700