



GEEL Land- & Forsttechnik GmbH
 Gewerbegebiet Salzweg 7
 A-4894 Oberhofen am Irrsee
 Tel.: +43 6213 / 200 50
 Fax: +43 6213 / 200 50-16
 office@geel.at
 www.geel.at



Betonmischschaufel Seitentladung

Damit werden auch Sie zum Profi

Mit unserer Betonmischschaufel ist das Anrühren von kleineren Mengen Beton auch auf schlecht zugänglichen Baustellen kein Problem. Es wird dort gemischt wo der Beton gerade gebraucht wird.


Die Mischschaufeln sind geeignet für Radlader-, Bagger-, Lader- und Traktoranbau.

Zum exakten Ablassen des Betons kann der Entladeschlauch mit 1500 mm Länge an der Mischschaufel montiert werden.

Standartmäßig ist die Betonmischschaufel ausgestattet mit:
 Schaufelkörper aus verschleißfestem Stahl HB400 - feste Schutzgitter - Sackbrecher - automatischer Kettenspanner - Elektrischer Steuersatz - Schnellkupplungen für Lader - geschraubte Aufhängung - Elektroventil mit Hydraulikleitungen

Eigenschaften:

- seitliche Entladung
- hydr. Öffnung der Bodenentladung
- vollgeschützter Hydraulikmotor
- Geometrie ist auf die Trägermaschine optimiert

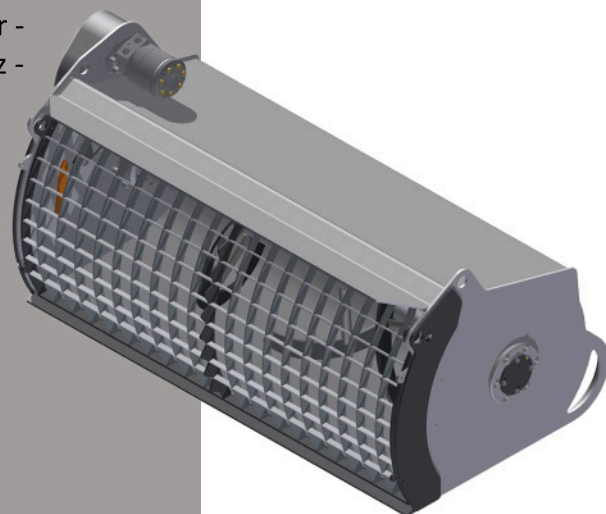

Typ	Arbeitsvolumen (L)	Arbeitsdruck (bar)	Erf. Ölmenge (l/ min)	Breite (mm)	Leergewicht (kg)	Arbeitsgewicht (kg)
BM 100 SL	100	175	40	1060	240	457
BM 150 SL	150	175	60	1285	290	650
BM 200 SL	200	175	60	1490	315	795
BM 250 SL	250	200	75	1495	415	1015
BM 330 SL	330	200	75	1605	435	1227
BM 400 SL	400	200	75	1715	460	1418
BM 500 SL	500	205	150	1795	695	1895
BM 600 SL	600	205	150	1940	715	2155
BM 700 SL	700	205	150	2090	765	2445
BM 1100 SL	1100	205	115	2160	1030	3670
BM 1500 SL	1500	205	115	2660	1320	4500
BM 2000 SL	2000	205	115	2910	1400	5500