



GEEL Land- & Forsttechnik GmbH  
 Gewerbegebiet Salzweg 7  
 A-4894 Oberhofen am Irrsee  
 Tel.: +43 6213 / 200 50  
 Fax: +43 6213 / 200 50-16  
 office@geel.at  
 www.geel.at



## Betonmischschaufel mittige Entladung

Damit werden auch Sie zum Profi

**Mit unserer Betonmischschaufel ist das Anrühren von kleineren Mengen Beton auch auf schlecht zugänglichen Baustellen kein Problem. Es wird dort gemischt wo der Beton gerade gebraucht wird.**


Die Mischschaufeln sind geeignet für Radlader-, Bagger-, Lader- und Traktor-anbau.

Zum exakten Ablassen des Betons kann der Entladeschlauch mit 1500 mm Länge an der Mischschaufel montiert werden.

Standartmäßig ist die Betonmischschaufel ausgestattet mit:  
 Schaufelkörper aus verschleißfestem Stahl HB400 - feste Schutzgitter - Sackbrecher - automatischer Kettenspanner - Elektrischer Steuersatz - Schnellkupplungen für Lader - geschraubte Aufhängung - Elektroventil mit Hydraulikleitungen

### Eigenschaften:

- mittige Entladung
- hydr. Öffnung der Bodenentladung
- Geometrie ist auf die Trägermaschine optimiert

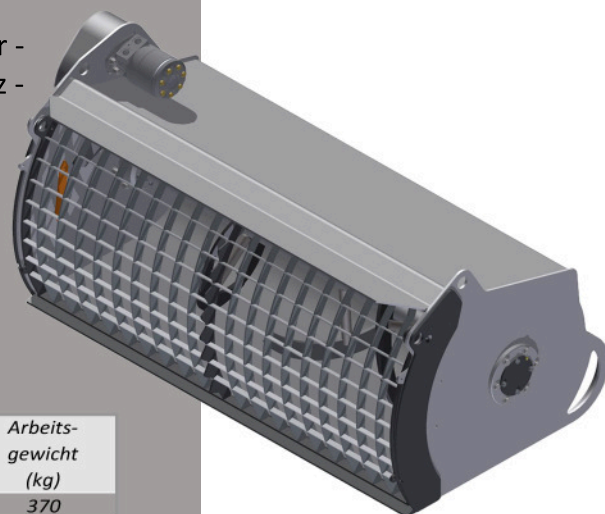

Typ	Arbeitsvolumen (L)	Arbeitsdruck (bar)	Erf. Ölmenge (l/min)	Breite (mm)	Leergewicht (kg)	Arbeitsgewicht (kg)
BM 100	100	170	40	1050	130	370
BM 150	150	170	40	1260	270	630
BM 200	200	170	40	1260	270	750
BM 250	250	175	60	1480	380	980
BM 350	350	200	75	1580	397	1237
BM 450	450	200	75	1630	445	1525
BM 600	600	200	75	1900	630	2070
BM 700	700	205	150	1900	710	2390
BM 1100	1100	205	115	2150	1250	3890
BM 1500	1500	205	200	2250	1700	5300
BM 2000	2000	230	200	2750	2100	6900